

Référence :
D400NU

INTERCALAIRE PREDALLES **SEPARATOR FOR PRESLABS**



INTERCALAIRE POUR REALISATION DES INTERPAQUETS **TRANSVERSAUX** **POUR : PREDALLES.**


TRANSVERSAL SEPARATOR FOR PRESLABS **FOR : PRESLABS.**

SIRET : 477 220 081 00038 – NAF : 2562B – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 07477220081
MATERIEL DE PRECONTRAINTE : VERINS, POTEAUX, CHEVETRES, PLAQUES TENSION, CENTRALES
MATERIEL DE PREFABRICATION : MOULES, MACHINES SPECIALES, VERINS, ANCRAGES
MATERIEL DE MANUTENTION : GRUES, PALONNIERS, PINCES, ELINGUES
MATERIELS DE CARRIERE : SILOS, TAPIS ROULANTS
MACHINES SPECIALES.TREILLIS SOUDE EN ROULEAUX POUR PREDALLES EN BETON PRECONTRAIT

MODELE.DOC - 27/05/26

Référence :
D400NU

INTERCALAIRE PREDALLES SEPARATOR FOR PRESLABS

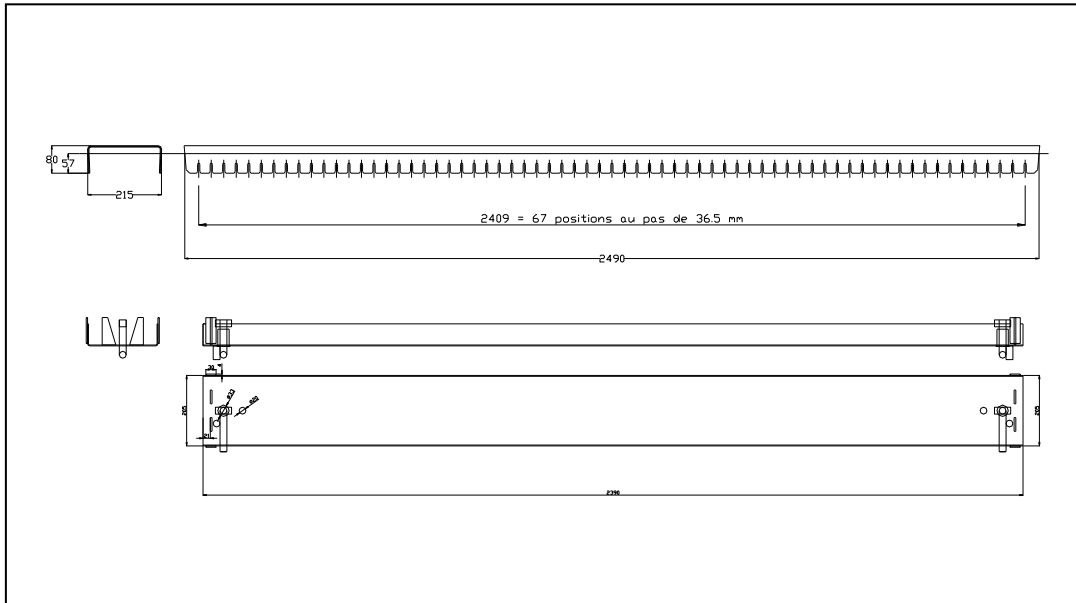

FONCTIONS FUNCTIONS

Réalisation du vide de 20 cm entre chaque extrémité de prédalles pendant la production.

Realisation of 20 cm void between extremities of precast slabs during production.

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

- . Dimensions et poids : selon options.
- . Système de blocage sur les joues latérales ou par excentrique sur les aciers de précontrainte.
- . Hauteur standard = 60 mm. Autres dimensions possibles.
- . Tôle usuelle : acier E24 ou acier E36, épaisseur 2,5 ou 3 mm.
- . Possibilité de réalisation de rainures chanfreinées pour le guidage des aciers de précontrainte.
- . Autres accessoires disponibles pour le guidage vertical et horizontal des aciers de précontrainte.

- . Approximate weight : according to options.
- . Fastening system either to longitudinal side moulds or with eccentric to prestressed armatures.
- . Standard height : 60 mm. Other upon request.
- . Standard sheet metal: steel grade S235 or S355; thickness 2,5 or 3 mm.
- . Possibility for chamfered grooves for guiding the prestressing armatures.
- . Other accessories available for the vertical and horizontal guiding of the prestressing armatures.